

## Conseils de réglage et caractéristiques de l'engrais (10040126)

NOVAEM  
Z.I. des Grands Champs

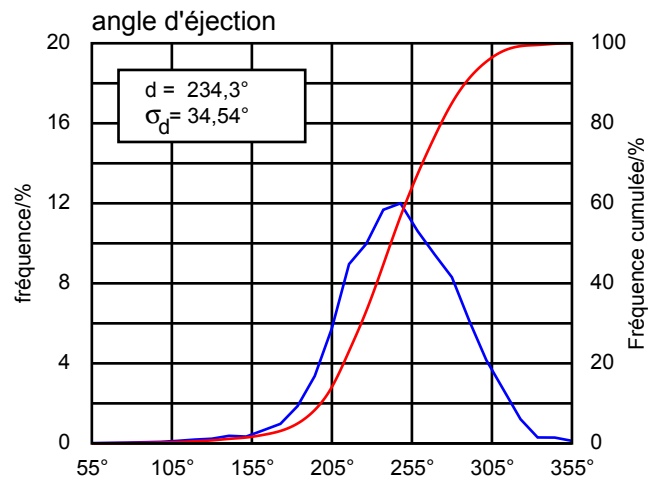
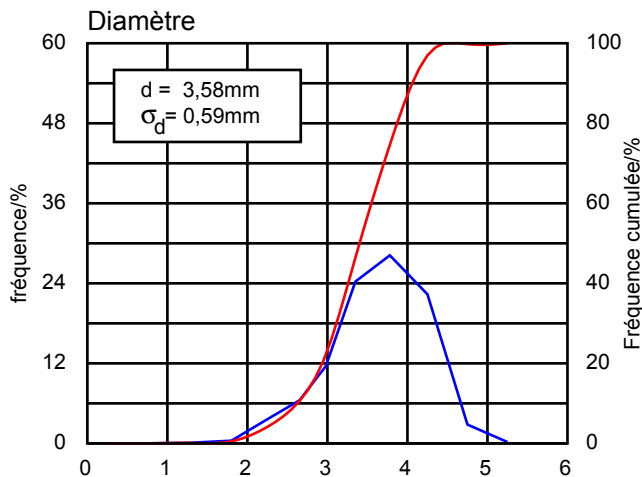
17290 AIGREFEUILLE - D'AUNIS

date : 2019-10-22

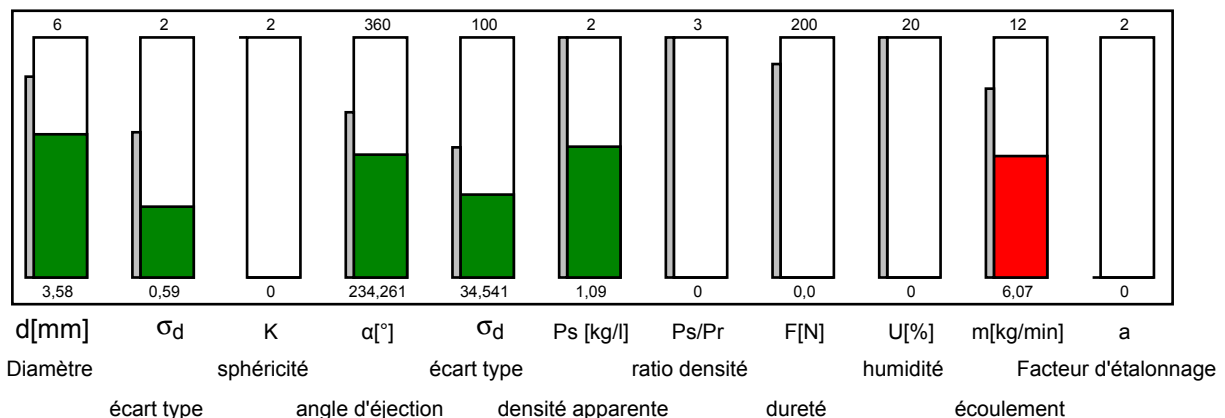
produit : **ACTIVEA 4N GRC**

fabricant produit : NOVAEM  
type de machine : ZATS  
Diamètre : 3,58 mm  
angle d'éjection : 234,26 °  
densité apparente : 1,09 kg/l  
écoulement : 6,07 kg/min

ID produit : 437662  
ID test : 83018318  
opérateur : goyard




### Caractéristiques engrais (Azote soufré)




remarque : ZA-TS



## ACTIVEA 4N GRC (83018318)



**3,58mm**






















**1,09kg/l**

facteur d'étalement **1,00**

Paramètre de la distance de projection

**16,4**

**Attention! Les réglages ont été établis à partir d'un échantillon de 3kg et non de tests en grandeur réelle.**

ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15.0	34	720	A	1	720	1	31	500	1	41	400	22	-5	195
	18.0	34	720	A	1	720	1	28	600	1	38	500	22	-4	195
	20.0	36	720	A	1	720	1	26	600	1	36	500	23	-2	215
	21.0	36	720	A	1	720	1	25	600	1	35	500	23	-2	215
	24.0	39	800	A	1	800	1	25	720	1	35	600	25	-1	245
TS 2	24.0	9	720	B	2	800	2	28	720	2	38	600	29	-3	197
	27.0	8	720	B	3	800	3	26	720	3	36	600	28	-1	187
	28.0	8	720	D	X	600	1	25	720	1	35	600	28	0	187
	30.0	12	800	B	3	900	3	25	800	3	35	720	31	-1	199
	32.0	14	800	D	X	720	1	24	800	1	34	720	31	1	219
	36.0	20	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	35	2	257
TS 3	24.0	7	600	C	2	720	2	27	600	2	37	500	29	-5	226
	27.0	10	720	C	2	800	2	26	720	2	36	600	33	-5	201
	28.0	11	720	C	2	800	2	25	720	2	35	600	33	-4	211
	30.0	12	720	C	3	800	3	24	720	3	34	600	33	-3	221
	32.0	12	800	C	3	900	3	24	800	3	34	720	35	-2	196
	36.0	16	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	36	0	236
	40.0	18	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	38	2	246
	42.0	21	900	D	X	800	1	20	900	1	30	800	39	3	276
	45.0	24	900	D	X	800	1	18	900	1	28	800	40	5	306
	48.0	28	900	D	X	800	2	17	900	2	27	800	40	8	346
	50.0	30	900	D	X	800	2	16	900	2	26	800	41	9	366

Ce que vous devez savoir: Le résultat de l'analyse d'un échantillon d'engrais permet un conseil précis de réglage de l'épandeur d'engrais centrifuge. Toutefois, AMAZONE ne peut pas assurer de garantie concernant la qualité de la répartition transversale de l'engrais au champ. En effet, en plus des caractéristiques physiques, cette qualité de répartition transversale dépend aussi d'autres facteurs, comme par exemple des conditions de stockage de l'engrais entre le moment de la prise de l'échantillon et de l'épandage, ou encore du réglage approprié de la machine, de son entretien ou de la conduite au champ. Nous conseillons une vérification des réglages, par exemple avec un banc de test mobile.